STILLED®
STAND ILUMINACIONES

LUMINARIA BALA STIL LED RECESADA 3W

Vida Útil
50.000 Horas
L70 B50 @ 45°C

Chip
OSRAM

IRC
≥90

Garantía
5 Años

Atenuación
No

Voltaje
100 - 277VAC

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

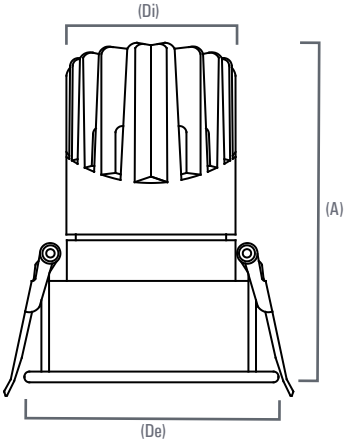


*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLRECES-SAMSUNG-PLATINO-3WMV
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Linkuan LKAD009FC008042X
Hermeticidad Driver	IP40
Atenuación	No
Voltaje de Operación	100 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	3W
Ángulo de Apertura	28°
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Incrustar
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A

Dimensiones




Diámetro Interno (Di)	4cm
Diámetro Externo (De)	6.4cm
Alto (A)	7.5cm
Peso	0.15Kg

Carcasa o cuerpo


Aluminio Inyectado
Pintura Electrostática

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)



*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.


STILLED®
STAND ILUMINACIONES

Diagramas fotométricos

3000K


Potencia Real	3.38W
Flujo Luminoso	245.2Lm
Eficacia lumínica	72.59Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥90
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤ 20% (V:0.7% · I:8.0% @ 119.8VAC)
Corriente	0.028A@120V

Luminous Intensity Distribution Curve

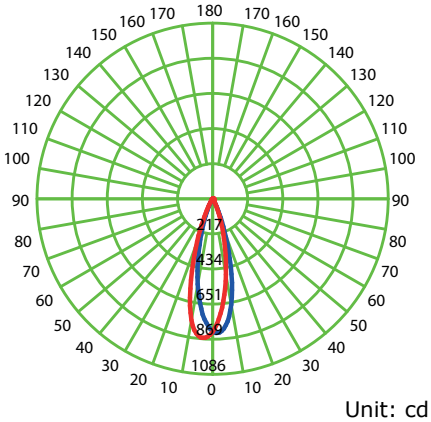

Unit: cd

Modos de Uso

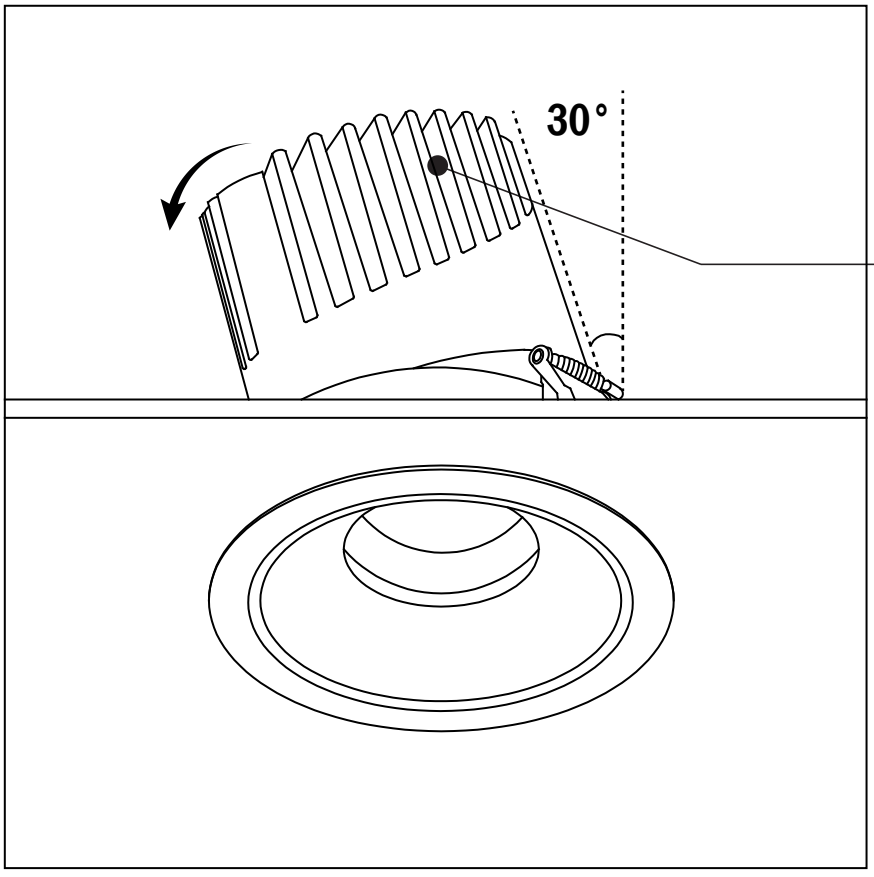

Iluminación flexible Ajustable a 30°

El cabezal de la luminaria se puede ajustar hacia la izquierda, puede distribuir la luz con precisión y guiarla hacia el objeto o área especificados para satisfacer las necesidades de diferentes ángulos de iluminación.

*Datos técnicos sujetos a cambios.
*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.